

## LUCE proiettore




**Proiettore a led dalle dimensioni ridotte e ottimo rendimento. Corpo in alluminio con staffe per il fissaggio. Vetro di protezione trasparente ad elevata resistenza. Viti e accessori per l'installazione. Su richiesta picchetto.**

Small spotlight based on a unique single led with high output. Body in aluminium with fixing bracket in stainless steel. It can be used to light building façades, gardens or displays. On request, spike can be added.

LUCE PROIETTORE	EN3063	EN3063-50
LED Colour	White 3000K or 4000K	White 3000K or 4000K
LED Number	1	1
TOTAL Power	1,2W	1,2W
Input	350mA	350mA
Weight	0,2 kg	0,2 kg
Insulation Class	III	III
IP Code	<b>IP67</b>	<b>IP67</b>
Dimensions	<b>45x74x67 mm</b>	<b>45x74x67 mm</b>
Body finishing	AL anodized	AL anodized
Diffuser finishing	Clear	Clear

Notes: Drivers not included

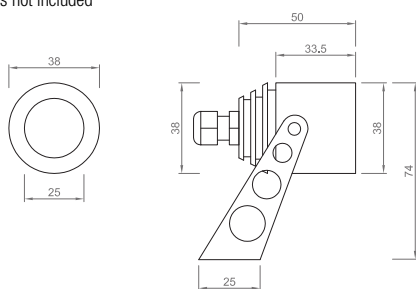

**Picchetto in acciaio inox - Stainless steel picket**

SPIKES	ENP001	ENP002
Dimensions	<b>250 mm</b>	<b>170 mm</b>

## MAX3 proiettore




**Faretto proiettore a led per interni ed esterni, di facile installazione. Corpo in alluminio con staffe per il fissaggio in acciaio inox. Diffusore trasparente, ad elevata resistenza ed antisfondamento, in materiale plastico. Staffe, viti ed accessori per il fissaggio. Su richiesta picchetto.**

Led lighting floodlight, interior and exterior, IP67. This product was designed to complete our range of Max 3 and in order to meet increasing requests for mains onboard led luminaire. Body in anodized aluminium, 3 led high power, plastic shade, installation bracket in stainless steel. On request spike can be added.

MAX3 PROIETTORE	EN3221	EN3231
LED Colour	White 3000K or 4000K	White 3000K or 4000K
LED Number	3	3
TOTAL Power	3,6W	4W
Input	350mA	230Vac
Weight	0,4 kg	0,35 kg
Insulation Class	III	III
IP Code	<b>IP67</b>	<b>IP67</b>
Dimensions	<b>83x90x67mm</b>	<b>83x90x67mm</b>
Body finishing	AL anodized	AL anodized
Diffuser finishing	Clear	Clear

Notes: Drivers not included

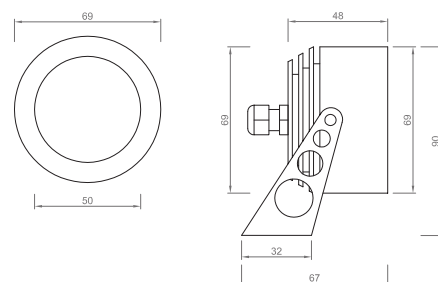

**Picchetto in acciaio inox - Stainless steel picket**

SPIKES	ENP001	ENP002
Dimensions	<b>250 mm</b>	<b>170 mm</b>